


ÉLÉVATEUR VERTICAL À COURROIES



- Entraînement électrique à courroies**
- Nombre d'arrêts 2 à 6**
- Vitesse de translation 0,15m/s max**
- Alim./ Tension 230V monophasé**
- Accès 1, 2, ou 3 faces**
- Puissance indicative 1,2Kw**
- Portes Battantes**
- Manuelles ou Automatiques**
- Vitrage jusqu'à 4 faces**
- CE et conforme EN 81-41**




PL501

ADAPTABLE SUR MESURE



STANDARD OU ADAPTABLE SUR MESURE

PL501

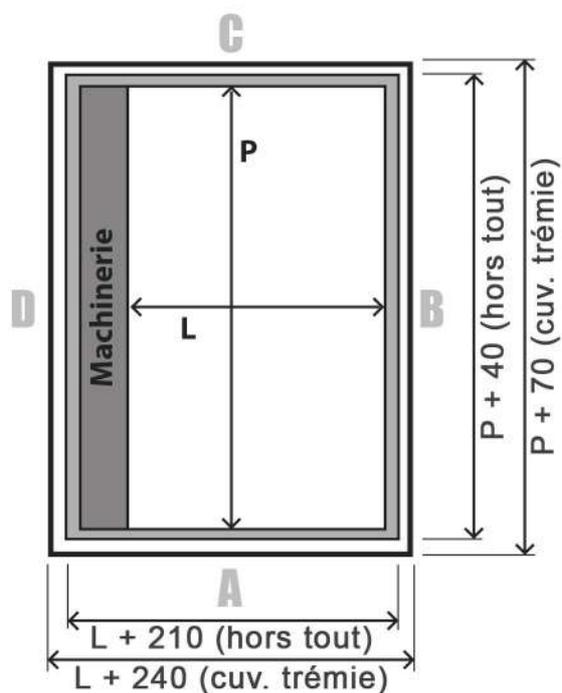

Dimensions standards (LxP en mm)

850x1250

1000x1400

1100x1400

1000x1500

1100x1500

Indications sur mesure

L mini 500 mm
L max 1400 mm
P mini 900 mm
P max 2000 mm

Cuvette 50 mm (0 mm avec rampe)
Hauteur au dernier niveau 2300 mm

