

ÉLÉVATEUR VERTICAL À VIS

Entraînement électrique à vis

Nombre d'arrêts 2 à 6

Vitesse de translation 0,15m/s max

Alim./ Tension 230V monophasé

Accès 1, 2 ou 3 faces

Puissance indicative 2,2Kw

Portes Battantes (ou portillons)

Manuelles ou Automatiques

Vitrage jusqu'à 3 faces

CE et conforme EN 81-41



**400 ou
500kg**

**Surface
1,6 m² ou
2m²max**

0-13 m




PL400

ADAPTABLE SUR MESURE




STANDARD OU ADAPTABLE SUR MESURE

PL400R

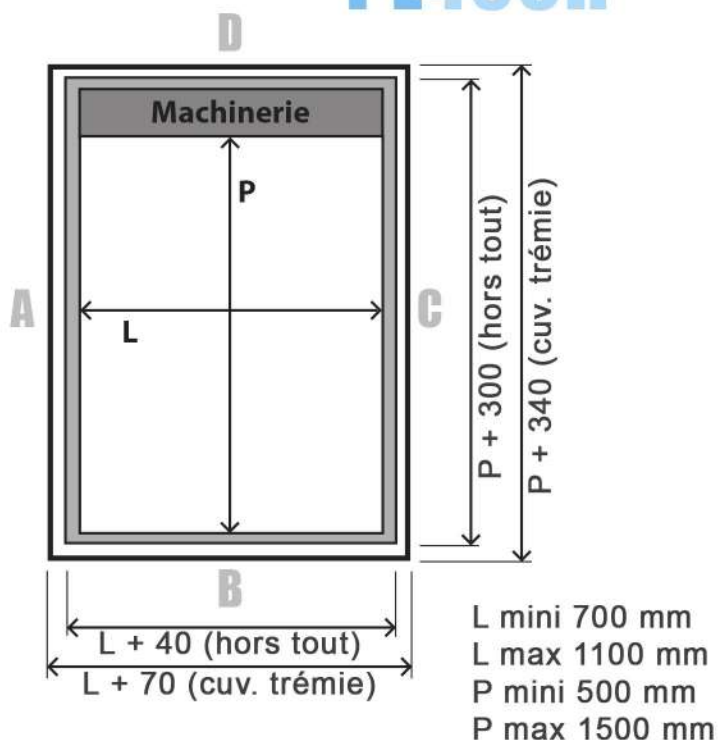

Cuvette 70 mm (0 mm avec rampe)
Hauteur au dernier niveau 2225 mm

PL400/PL500

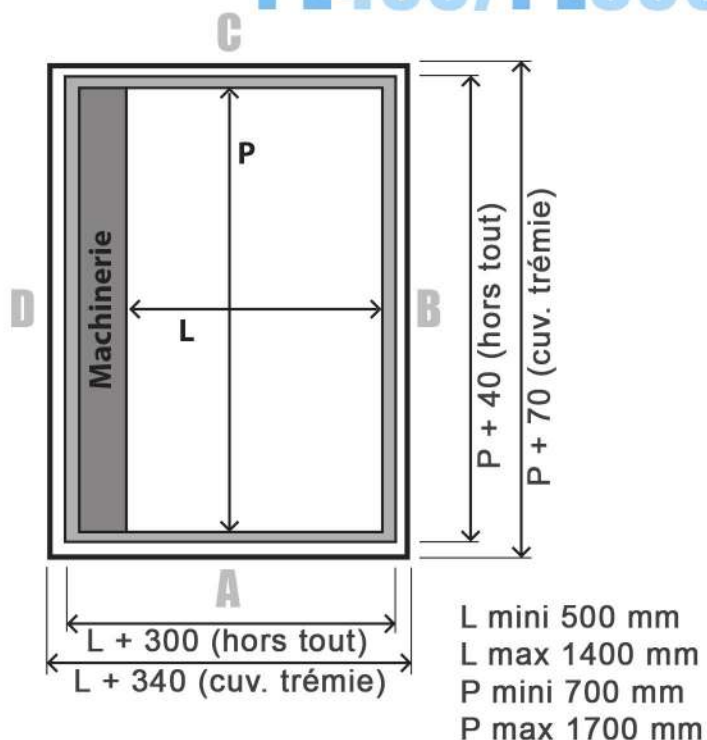

Cuvette 50 mm (0 mm avec rampe)
Hauteur au dernier niveau 2225 mm

Dimensions standards (LxP en mm)
1100x1500

Dimensions standards (LxP en mm)

850x1250
 1000x1400
 1100x1400
 1000x1500
 1100x1500

